
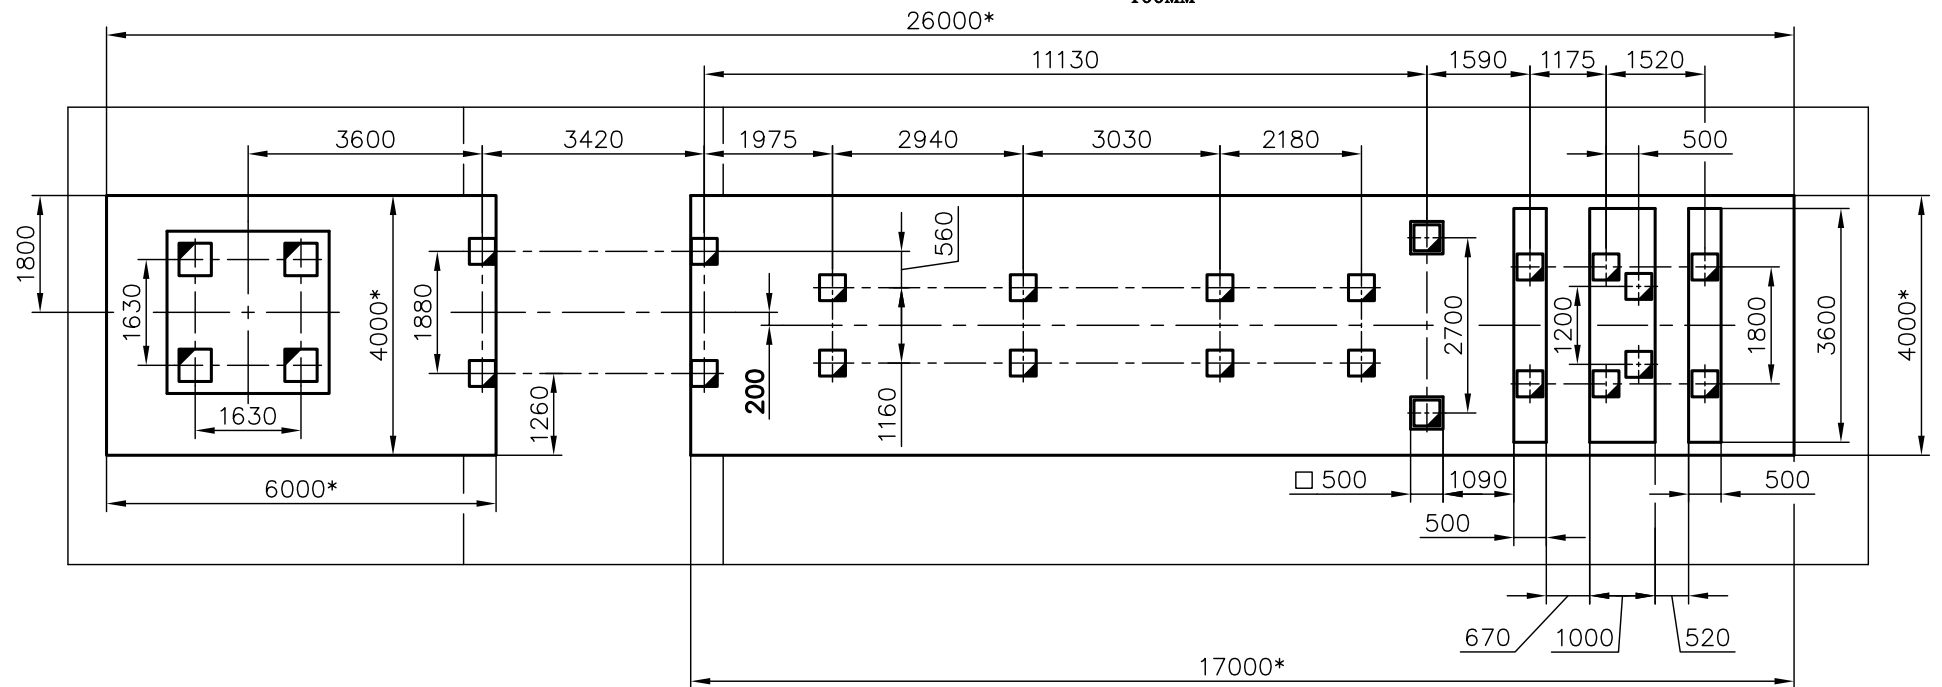


Вариант без приямка и шнеком L=6м

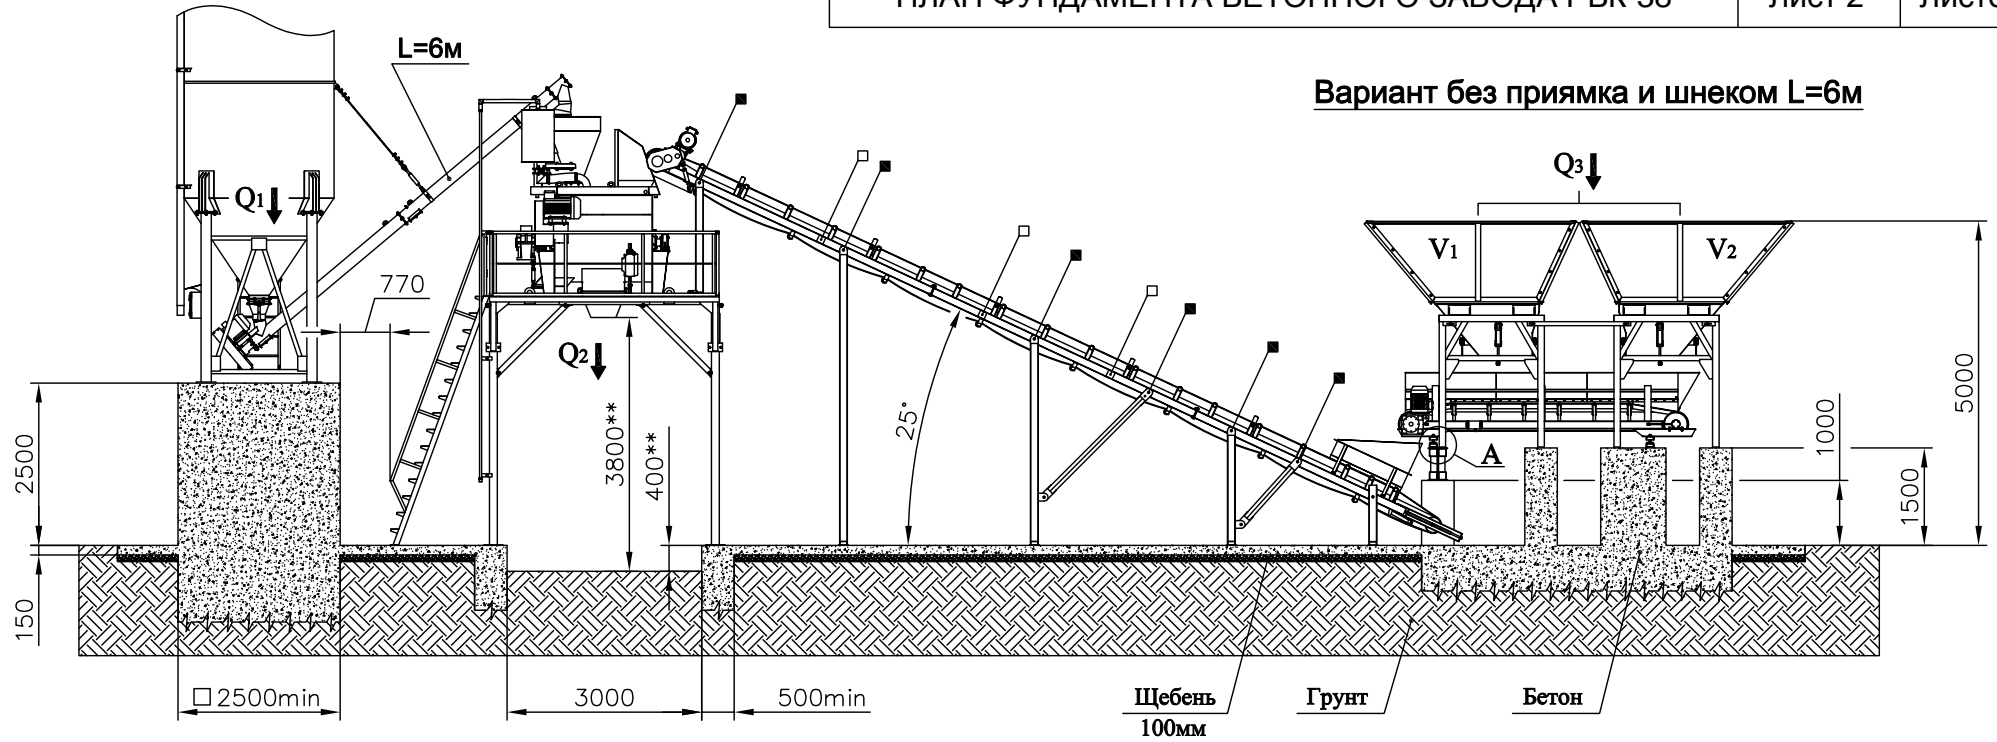

1. \*Рекомендуемые размеры.
2. \*\*Размеры согласовать с миксером.

3. Нагрузки на фундамент:

$$Q_1 = 5000 + 10500n \text{ [кг]}$$

$$Q_2 = 8000 \text{ [кг]}$$

$$Q_3 = 46000 \text{ [кг]}$$

4. Высота силоса:

$$H = 4,4 + 1,8n \text{ [м]}$$

5. Объём бункеров:

$$V_1 = V_2 = 12\text{м}^3$$

6. Места установки опор конвейера:

- - есть опора
- - нет опоры

7. Размеры закладных:

 закладные 400 x 400 мм. - 22 шт.

 закладные 500 x 500 мм. - 4 шт.

Толщина закладных - 10...20 мм.

8. Взаимное расположение передних опор бункера и конвейера (см. вид А):

